



KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x 120 mm CH - Packer pentru o zi

Fig. Tehnica / Artic. Numarul IN 919 001
Emis: 2022-07-20

Volker Knecht, scoateți testarea conform directivelor DAfStb pentru protecția și renovarea structurilor de beton 2001, ZTV-ING 2003

Packer pentru injectii utilizat pentru injectiile rasinilor KÖSTER, injectiile cu gel si Mautrol 2K (13 x 90 / 120 mm)


Caracteristici

The KÖSTER One Day Site Packer formează un con în zona garniturii de cauciuc verde, care asigură aplicarea presiunii de ancorare adânc în gaura forată. Acest lucru creează o rezistență mai mare la tragere și mai puțin o șansă de împrăștiere a pereților găurii forate. O supapă suplimentară cu o singură direcție la baza packerului și un inel de blocare care menține garnitura de cauciuc sub presiune constantă permite îndepărtarea cheii înainte ca materialul de injectare să se fi întărit și să se asigure o instalare "o zi". Patru aripioare și două nervuri pe garnitura din cauciuc împiedică rotirea packerului în timpul strângerii și astfel facilitează fixarea optimă a acestuia în gaura forată. The KÖSTER One Day Site Packer nu are un punct de rupere prestabilit. Cheile trebuie să fie înșurubate după utilizare.

KÖSTER One Day Site Packer 13 x 120 mm


Date Tehnice

Material	Metal galvanizat, cauciuc
Diametru	13 mm
Lungime	90 și 120 mm

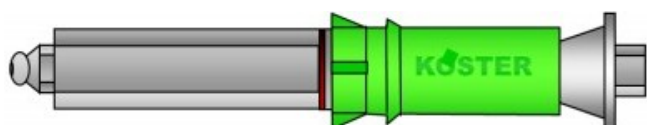

Supapă cu o cheie singura direcție	Cheie etansare	de Garnitura cauciuc	de Ventil unica folosință	de
--	-------------------	-------------------------	---------------------------------	----

Funcția unei supape de o singură direcție



Materialul de injectare care intră în camera supapei cu bilă, împinge mingea de întoarcere spre capătul camerei. După injectare presiunea reziduală sau arcul împinge bilele de întoarcere înapoi pe scaun și oprește pierderea nedorită a materialului.

Forma de livrare

Cu cap conic	KÖSTER One Day Site Packer 13 x 90 mm KÖSTER One Day Site Packer 13 x 120 mm
Cu montaj cap plat	KÖSTER One Day Site Packer 13 x 90 mm

Domenii de Aplicare

KÖSTER Superpackers sunt adecvate pentru injectiile fisurilor și pentru injectiile de zona utilizând echipamente de injecție sub presiune.

Aplicare

Gaurile sunt în general forate cu o distanță de 10 - 15 cm, în funcție de grosimea substratului și geometria fisurii. După forarea unei găuri cu diametrul adecvat, KÖSTER Superpacker este instalat cu o adâncime de cel puțin 5 cm în gaură. Garnitura packerului este strânsă prin rotirea părții hexagonale a dispozitivului acestuia în sensul acelor de ceasornic mai întâi cu mâna și apoi prin utilizarea unei chei până când packerul este fixat ferm în gaură. Prin rotirea cheii hexagonale, garnitura de cauciuc este împinsă pe flanșa în formă de con din secțiunea garniturii și presată pe pereții orificiului găurit astfel încât să se obțină o etanșare strânsă. Injecția este apoi efectuată. După ce materialul sa întărit, cheia poate fi îndepărtată și gaura forată sigilată cu KÖSTER KB-Fix 5.

Curățare

KÖSTER Superpackers nu se pot reutiliza

Impachetare

IN 919 001 piesă

Depozitare

Când se depozitează în loc uscat și răcoros nu au limită de stocare.

Produse înrudite

KÖSTER IN 1 - Spumă poliuretanică rigidă de injecție	Numar articol IN 110
KÖSTER 2 IN 1 - Spumă și rășină poliuretanică elastică pentru injecții	Numar articol IN 201
KÖSTER IN 2 - Rășină poliuretanică elastică pentru injecții	Numar articol IN 220
KÖSTER KB-Pox IN	Numar articol IN 231
KÖSTER IN 4 - Rășină poliuretanică fină	Numar articol IN 240
KÖSTER IN 5 - Rășină poliuretanică elastică pentru injecții	Numar articol IN 250
KÖSTER IN 7 - Spumă poliuretanică elastică pentru injecții	Numar articol IN 270
KÖSTER Injection Barrier - Barieră injecție	Numar articol IN 501 025
KÖSTER Superpacker	Numar articol IN 915 001
KÖSTER Mautrol 2C - Mautrol Bicomponent	Numar articol M 261
KÖSTER Mautrol Flex 2C - Mautrol Flex Bicomponent	Numar articol M 262 020

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiența și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.